

PRIMA STATIQUE

COMPACT & VOLUM



Sélection avec le
logiciel DébitChef



Transport par
camion Saftair



Délai court

Les + produits

- Hotte simple flux monobloc à grand volume de cantonnement
- 2 types de façade
Compact : hauteur façade 400 mm
Volum : hauteur façade 500 mm
- Gamme en longueurs standards et sur mesure

www.saftair.fr

Constructeur de matériels aérauliques

Tél : +33 (0)2 35 04 69 15 – e-mail : saftair@saftair.com


Siège social et Usine : 15 rue du Levant – 76590 Torcy-le-Petit

Direction commerciale : Immeuble Le Garden – 23 rue de la Maison Rouge – 77185 Lognes



 Bien plus que de la ventilation

SCHÉMA DE PRINCIPE

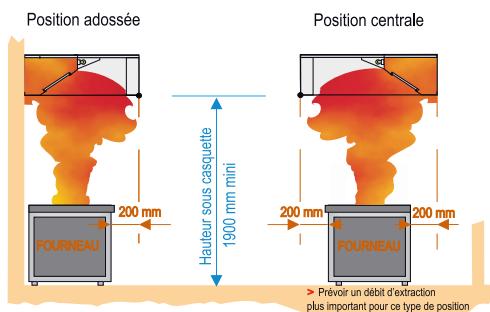

CARACTÉRISTIQUES

- Faces apparentes en inox brossé grain 220 18/10 (AISI 304 EN 1.4307)
- Structure entièrement lisse sans visserie apparente pour un entretien facile
- Enveloppe renforcée par une ossature tubulaire pour une reprise directe des suspensions, munie de trous pour tige filetée M8
- Ebavurage des tranches accessibles, plis écrasés sur les gouttières périphériques et joues
- Plafond du volume de cantonnement en inox poli mat

Capteur

- Partie inférieure du capteur soudée pour une parfaite étanchéité à la graisse et munie d'une purge bouchonnée inox Ø3/4"
- Tôle arrière et supérieure du capteur monobloc en acier galvanisé
- Equipée de série d'une alternance de filtres à effet choc et plaques d'obturation montés sur glissières, accessibles et démontables sans outil

Options

- Luminaires
- Raccordements aérauliques montés ou non
- Bandeau d'habillage supérieur
- Type et quantité de filtres
- Réalisations sur mesure

GAMME

- Livrée en monoblocs de 500 à 3 000 mm, puis par association de blocs au pas de 500 mm
- Déclinée en 5 profondeurs de visière : capteur seul, 938, 1 188, 1 325, 1 575, 1 825 mm
- Version centrale réalisée par assemblage de blocs dos à dos pour le recouvrement des îlots centraux : 1 876, 2 376, 2 650, 3 150, 3 650 mm

APPLICATIONS

- Pour les locaux de faible hauteur : 2 120 mm sous dalle (version compact), 1 900 mm pour une implantation sous façade
- Idéale cuisine isolée
- Adaptée à la captation des polluants des équipements de cuisson horizontale
- Adaptable à tous encombrements d'équipements de cuisson horizontale et adossée




PRIMA STATIQUE ADOSSÉE Modèles : Capteurs A, Hotte compact, Hotte volum				PRIMA STATIQUE CENTRALE Modèles : Capteurs C, Hotte compact, Hotte volum		
Module (mm)	Nbre Blocs	Nbre Filtres	Nbre Plaques	Nbre Blocs	Nbre Filtres	Nbre Plaques
500	Monobloc	2x1/2	0	2x500	4x1/2	0
1 000	Monobloc	1+2x1/2	0	2x1000	2+4x1/2	0
1 500	Monobloc	2	1	2x1500	4	2
2 000	Monobloc	2	2	2x2000	4	4
2 500	Monobloc	3	2	2x2500	6	4
3 000	Monobloc	3	3	2x3000	6	6
3 500	1x2000 + 1x1500	4	3	2x2000 + 2x1500	8	6
4 000	1x2000 + 1x2000	4	4	2x2000 + 2x2000	8	8
4 500	1x2500 + 1x2000	5	4	2x2500 + 2x2000	10	8
5 000	1x2500 + 1x2500	5	5	2x2500 + 2x2500	10	10
5 500	1x3000 + 1x2500	6	5	2x3000 + 2x2500	12	10
6 000	1x3000 + 1x3000	6	6	2x3000 + 2x3000	12	12

Aut-delà, par cumul de modules standards


Saftair Ventilation se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conformes aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

DIMENSION & POIDS


Capteurs adossés ou centraux

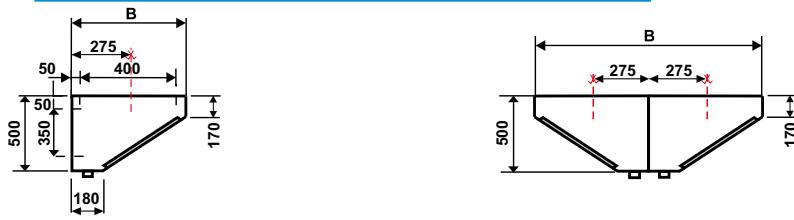


--- Axe de raccordement des piquages d'extraction
Diamètre maximal autorisé 450mm



Hottes compact adossées ou centrales

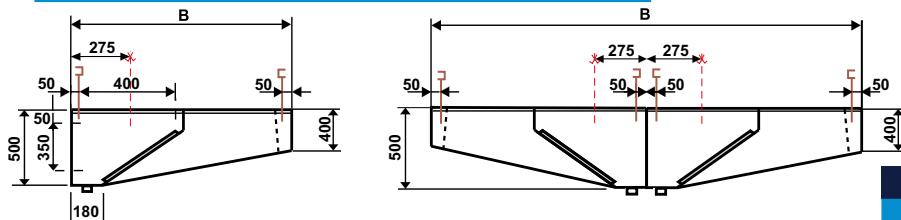


--- Axe de raccordement des piquages d'extraction
Diamètre maximal autorisé 450mm




Modèle	DIMENSION ET POIDS		
	Cote (mm)	Poids (Kg/ml)	
	B	Prima volum	Prima compact
Capteur A	550	30	-
Hotte HA/9	938	37	37
Hotte HA/11	1 188	44	44
Hotte HA/13	1 325	52	52
Hotte HA/15	1 575	59	59
Hotte HA/18	1 825	65	65
Capteur C	1 100	60	-
Hotte HC/18	1 876	74	74
Hotte HC/22	2 376	88	88
Hotte HC/26	2 650	104	104
Hotte HC/30	3 150	118	118
Hotte HC/36	3 650	130	130

Hottes volum adossées ou centrales

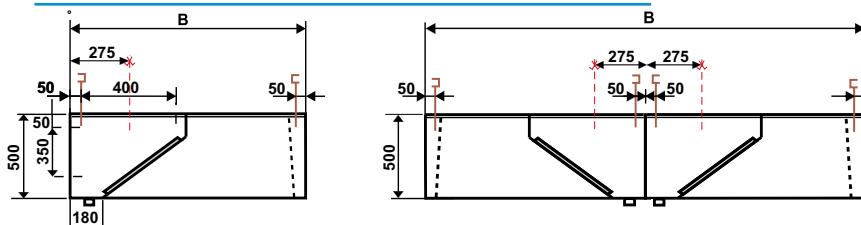

--- Axe de raccordement des piquages d'extraction
Diamètre maximal autorisé 450mm



SECTION STANDARD DES VIROLES						
Module (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	Ø max
	Dimension (mm)	Ø400	Ø400	Ø400	Ø450	Ø450
ØA	Ø400	Ø400	Ø400	Ø450	Ø450	Ø450
L1	500	750	1 000	625	750	-

ACCESOIRES

- Filtres
- Luminaires en applique et encastrés
- Spots LED
- Viroles de raccordement
- Raccordements par collecteurs
- Organe de réglage des débits
- Bandéau d'habillage supérieur
- Options inox
- Sur mesure, nous consulter



Consultez notre catalogue en ligne

