



PRIMA SOUFFLAGE



Sélection avec le logiciel DébitChef



Transport par camion Saftair

Les + produits

- Hotte double flux monobloc à grand volume de cantonnement
- Compensation du volume d'air extrait par la hotte
- Diffuseur d'air en façade, poinçonné directement dans l'inox, avec registre de réglage intégré en option

www.saftair.fr

Constructeur de matériels aérauliques

Tél : +33 (0)2 35 04 69 15 – e-mail : saftair@saftair.com


Siège social et Usine : 15 rue du Levant – 76590 Torcy-le-Petit

Direction commerciale : Immeuble Le Garden – 23 rue de la Maison Rouge – 77185 Lognes



Bien plus que de la ventilation

SCHÉMA DE PRINCIPE

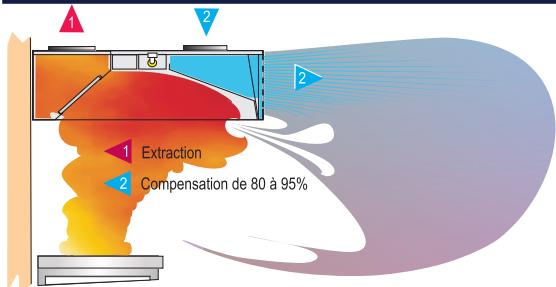

CARACTÉRISTIQUES

- Faces apparentes en inox brossé grain 220 18/10 (AISI 304 EN 1.4307)
- Structure entièrement lisse sans visserie apparente pour un entretien facile
- Enveloppe renforcée par une ossature tubulaire pour une reprise directe des suspensions, munie de trous pour filetée M8
- Ebavurage des tranches accessibles, plis écrasés sur les gouttières périphériques et joues
- Plafond du volume de cantonnement en inox poli mat
- Intégration en façade d'un diffuseur d'air pour compenser partiellement ou totalement le volume d'air extrait
- Diffuseur basse vitesse à grande section pour limiter les portées d'air
- Plénium de soufflage intégré en inox, avec isolation M1 en option

Capteur

- Partie inférieure du capteur soudée pour une parfaite étanchéité à la graisse et munie d'une purge bouchonnée inox Ø3/4"
- Tôle arrière et supérieure du capteur monobloc en acier galvanisé
- Equipée de série de filtres inox à effet choc et plaques d'obturation montés sur glissières, accessibles et démontables sans outil

Options

- Luminaires étanches à monter en applique ou encastrés dans la structure
- Filtre tricot galvanisé ou inox
- Registre de réglage du volume compensé



APPLICATIONS

- Idéale cuisine ouverte ou isolée réclamant des besoins de cantonnement importants
- Préconisée pour les dispositifs de ventilation équilibrés. Compensation d'air pour ajuster la dépression aérale du local
- Conseillée pour la captation des polluants des équipements de cuisson horizontale
- Adaptable à tous encombrements d'équipements de cuisson horizontale implantés en îlot central ou adossés

GAMME


- Livrée en monoblocs de 1 000 mm à 3 000 mm de long, puis par association de blocs au pas de 500 mm
- Déclinée en 4 profondeurs de visière de cantonnement : 1 188, 1 325, 1 575 et 1 825 mm
- Version centrale réalisée par assemblage de blocs dos à dos pour le recouvrement des îlots centraux : 2 376, 2 650, 3 150, 3 650 mm

PRIMA SOUFFLAGE ADOSSÉE Modèle : Hotte soufflage adossée HA/S				PRIMA SOUFFLAGE CENTRALE Modèle : Hotte soufflage centrale HC/S		
Module (mm)	Nbre Blocs	Nbre Filtres	Nbre Plaques	Nbre Blocs	Nbre Filtres	Nbre Plaques
1 000	Monobloc	1+2x1/2	0	2x1000	2+4x1/2	0
1 500	Monobloc	2	1	2x1500	4	2
2 000	Monobloc	2	2	2x2000	4	4
2 500	Monobloc	3	2	2x2500	6	4
3 000	Monobloc	3	3	2x3000	6	6
3 500	1x2000 + 1x1500	4	3	2x2000 + 2x1500	8	6
4 000	1x2000 + 1x2000	4	4	2x2000 + 2x2000	8	8
4 500	1x2500 + 1x2000	5	4	2x2500 + 2x2000	10	8
5 000	1x2500 + 1x2500	5	5	2x2500 + 2x2500	10	10
5 500	1x3000 + 1x2500	6	5	2x3000 + 2x2500	12	10
6 000	1x3000 + 1x3000	6	6	2x3000 + 2x3000	12	12


Au-delà, par cumul de modules standards

Saftair Ventilation se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conformes aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.


DIMENSION, POIDS & PORTÉE D'AIR

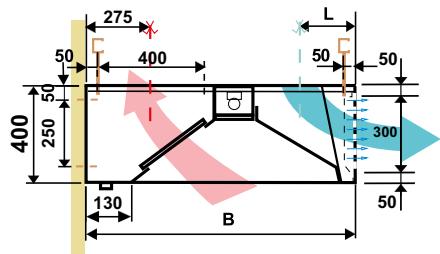


--- Axe de raccordement des piquages d'extraction
Diamètre maximal autorisé 450mm
--- Axe de raccordement des piquages d'insufflation
Diamètre maximal autorisé 315mm en version HA/11 ou 450mm en version HA/13, HA/15 et HA/18

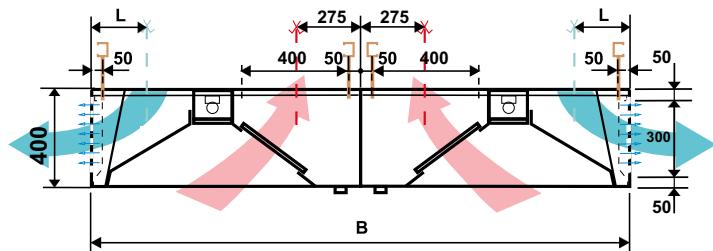

Modules 1000/ 1500 / 2000



Modules 2500 / 3000




DIMENSION ET POIDS

Modèle	Cote (mm)		Poids (Kg/ml)
	B	L	
Hotte HA/11S	1 188	250	51
Hotte HA/13S	1 325	300	59
Hotte HA/15S	1 575	300	66
Hotte HA/18S	1 825	300	72
Hotte HC/22S	2 376	250	102
Hotte HC/26S	2 650	300	118
Hotte HC/30S	3 150	300	132
Hotte HC/36S	3 650	300	144

SECTION STANDARD DES VIROLES						
Module (mm)	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	Ø max
ØA	Ø400	Ø400	Ø400	Ø450	Ø450	Ø450
ØB	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø450
L1	500	750	1 000	625	750	-

PORTÉE D'AIR DES HOTTES SOUFFLAGE

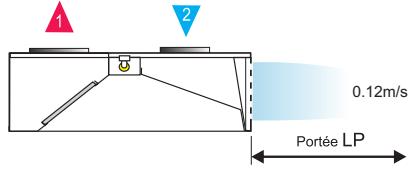

Module (mm)	Débit de compensation (m³/h)										
	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000	3 250
1 000	1,6	2,4	2,7	3,0	3,5	-	-	-	-	-	-
1 500	-	1,0	1,9	2,4	2,7	3,0	3,4	3,5	-	-	-
2 000	-	-	1,0	1,6	2,2	2,6	3,0	3,5	4,0	-	-
2 500	-	-	-	-	1,0	1,9	2,7	3,2	3,7	4,2	-
3 000	-	-	-	-	-	1,0	1,9	3,0	3,5	4,0	4,5

Longueurs de portée pour une vitesse résiduelle de 0,12 m/s

ACCESOIRES

- Filtres
- Luminaires en applique et encastrés
- Spots LED
- Viroles de raccordement
- Raccordement par collecteurs
- Organe de réglage des débits
- Bandéau d'habillage supérieur
- Options inox
- Sur mesure, nous consulter



Consultez notre catalogue en ligne

