



CUISINE



HYGRO2 SPL



Sélection avec le
logiciel DébitChef



Transport par
camion Saftair

Les + produits

- Elimination des retombées de gouttelettes d'eau de condensation sur les équipements
- Versions à simple ou double captation
- Adaptée aux forts dégagements de vapeurs des équipements

www.saftair.fr

Constructeur de matériels aérauliques

Tél : +33 (0)2 35 04 69 15 – e-mail : saftair@saftair.com


Siège social et Usine : 15 rue du Levant – 76590 Torcy-le-Petit

Direction commerciale : Immeuble Le Garden – 23 rue de la Maison Rouge – 77185 Lognes



 Bien plus que de la ventil

SCHÉMA DE PRINCIPE

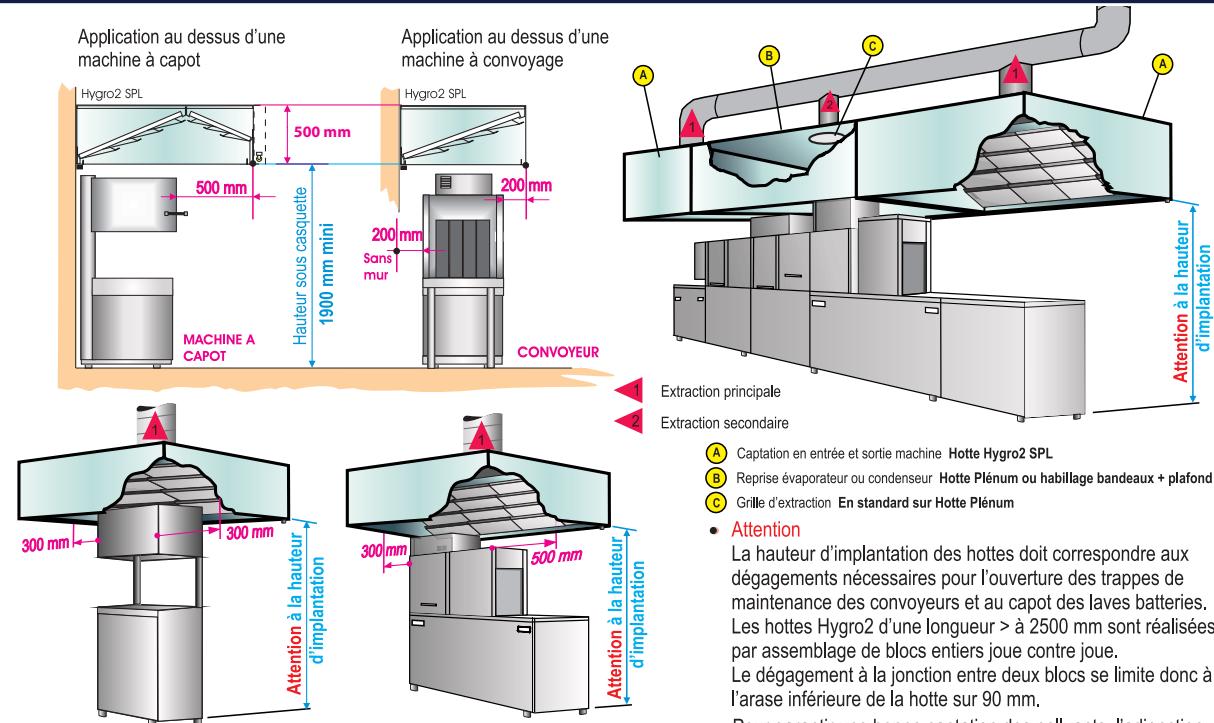


(1) Ces conseils sont donnés à titre indicatif. La trop grande diversité des marques et des modèles de machine ne permettent pas de donner de règles invariables.

CARACTÉRISTIQUES

- Faces apparentes en inox brossé grain 220 18/10 (AISI 304 EN 1.4307)
- Structure entièrement lisse sans visserie apparente pour un entretien facile
- Enveloppe renforcée par une ossature tubulaire pour une reprise directe des suspensions, munie de trous pour tige filetée M8
- Ebavurage des tranches accessibles, plis écrasés sur les gouttières périphériques et joues
- Plafond du volume de cantonnement en acier inoxydable poli mat
- Assemblage des parties inférieures des panneaux verticaux réalisé avec un mastic pour une parfaite étanchéité
- Gouttière périphérique étanche avec purge bouchonnée inox (\varnothing 3/4")
- Barrière à condensation « cassettes tuiles »

Barrière à condensation

- Cassettes tuiles en inox poli mat équipées de tétons en partie basse pour leur maintien
- Support des cassettes par profil plat en partie haute et trous pré-percés en partie basse recevant les tétons de fixation

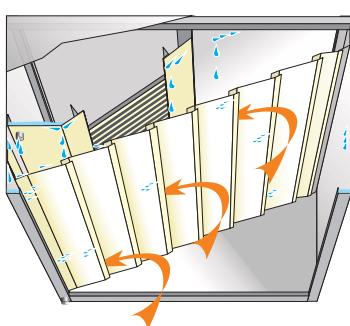

Options

- Façade d'habillage avec luminaire étanche encastré
- Bandeau d'habillage supérieur

A noter

- Longueur sur mesure et version motorisée impossibles
- L'option bandeau luminaire augmente la profondeur de 185 mm
- Pour des raisons d'étanchéité, le matériel est livré assemblé et collé. Il est donc conseillé de contrôler les accès en fonction de l'encombrement du matériel

APPLICATIONS

- Adaptable à tout encombrement d'équipements de laverie
- Préconisée pour les équipements de laveries professionnelles ne disposant pas de condenseur à buée
- Modules de captation particulièrement conseillés en entrée et sortie de machine. Construction d'un ensemble homogène par l'adjonction d'un bloc central de cantonnement. Version PLENUM



GAMME





- Livrée en monoblocs de 1 000 mm jusqu'à 2 500 mm de long, puis par association de blocs au pas de 500 pour les longueurs supérieures
- Déclinée en 4 largeurs de débordement : 1 000 et 1 140 mm pour la version à simple captation, 1 390 et 1 640 mm pour la version à double captation

		HYGRO2 SPL - SIMPLE CAPTEUR Modèles : SPL11, SPL13		HYGRO2 SPL - DOUBLE CAPTEUR Modèles : SPL15, SPL18	
Module (mm)	Nbre Blocs	Nbre cassettes		Nbre cassettes	
		SPL11	SPL13	SPL15	SPL18
1 000	Monobloc	2x1060	2x460 + 2x770	4x770	4x890
1 500	Monobloc	3x1060	3x460 + 3x770	6x770	6x890
2 000	Monobloc	4x1060	4x460 + 4x770	8x770	8x890
2 500	Monobloc	5x1060	5x460 + 5x770	10x770	10x890
3 000	1x1500 + 1x1500	6x1060	6x460 + 6x770	12x770	12x890
3 500	1x2000 + 1x1500	7x1060	7x460 + 7x770	14x770	14x890
4 000	1x2000 + 1x2000	8x1060	8x460 + 8x770	16x770	16x890
4 500	1x2500 + 1x2000	9x1060	9x460 + 9x770	18x770	18x890
5 000	1x2500 + 1x2500	10x1060	10x460 + 10x770	20x770	20x890
5 500	1x2000 + 1x1500 + 1x2000	11x1060	11x460 + 11x770	22x770	22x890
6 000	1x2000 + 1x2000 + 1x2000	12x1060	12x460 + 12x770	24x770	24x890



DIMENSION / POIDS

POIDS	
Modèle	Poids (Kg/ml)
HYGRO2 SPL11	38
HYGRO2 SPL13	42
HYGRO2 SPL15	47
HYGRO2 SPL18	54

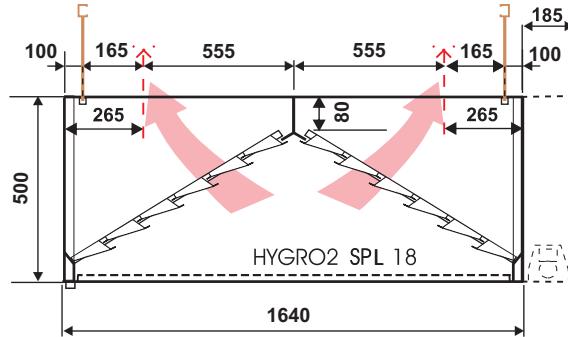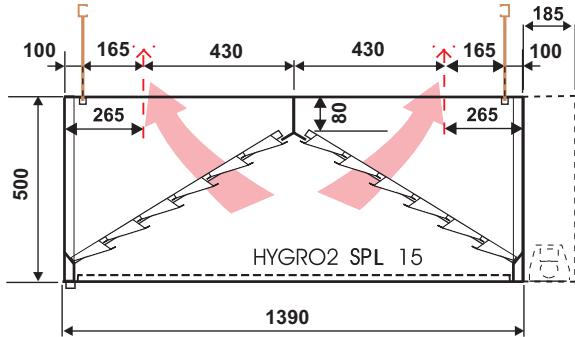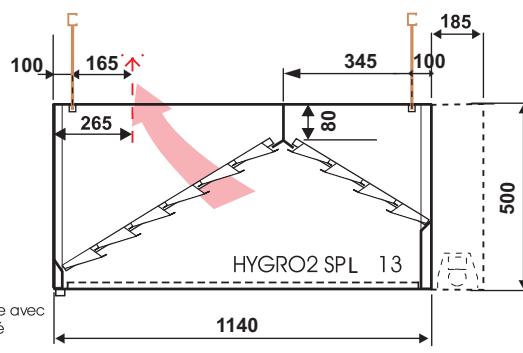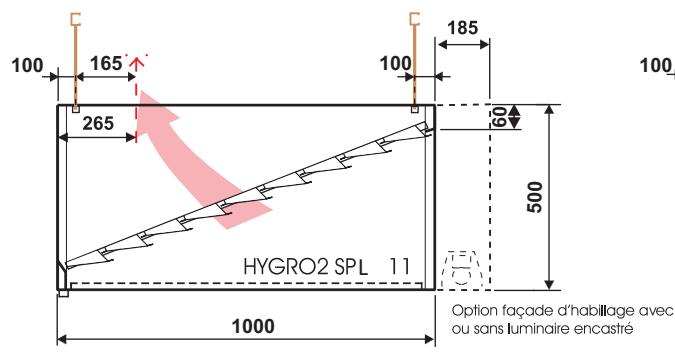

ACCESOIRES

- Cassettes tuiles
- Façade d'habillage avec luminaire encastré
- Bandéau d'habillage supérieur
- Option inox



Consultez notre catalogue en ligne

