



HOTTE HILOT



Sélection avec le
logiciel DébitChef



Transport par
camion Saftair

Les + produits

- Conception adaptée aux zones de cuisson en îlot
- 2 hauteurs de cantonnement :
 - Modèle HC/C : hauteur hors tout 300 mm
 - Modèle HC/V : hauteur hors tout 450 mm

www.saftair.fr

Constructeur de matériels aérauliques

Tél : +33 (0)2 35 04 69 15 – e-mail : saftair@saftair.com


Siège social et Usine : 15 rue du Levant – 76590 Torcy-le-Petit

Direction commerciale : Immeuble Le Garden – 23 rue de la Maison Rouge – 77185 Lognes



Bien plus que de la ventilation

SCHÉMA DE PRINCIPE



CARACTÉRISTIQUES

- 4 faces apparentes en inox brossé grain 220 18/10 (AISI 304 EN 1.4307)
- Structure entièrement lisse sans visserie apparente pour un entretien facile
- Enveloppe renforcée par une ossature tubulaire pour une reprise directe des suspensions, munie de trous pour tige filetée M8
- Ebavurage des tranches accessibles, plis écrasés sur les gouttières périphériques et joues
- Plafond du volume de cantonnement et intérieur des joues en inox poli mat

Capteur

- Partie inférieure du capteur soudée pour une parfaite étanchéité à la graisse et munie d'une purge bouchonnée inox Ø3/4"
- Tôle supérieure du capteur monobloc en acier galvanisé
- Équipée en standard de filtres à effet choc montés sur glissière, accessibles et démontables sans outil

Options

- Luminaires
- Raccordements aérauliques montés ou non
- Bandeau d'habillage supérieur
- Type et quantité de filtres

A noter : sur demande, la hotte Hilot peut être équipée d'un groupe moto-ventilateur intégré.

Version dynamique limitée aux modèles hauteur 450 mm, monobloc suivant 2 motorisations :

- VMI 7/7-4B 300 W monophasé 230 V - 2300 m³/h max
- VMI 7/9-4 300 W monophasé 230 V - 2700 m³/h max

GAMME

- Livrée en monoblocs de 1 000 jusqu'à 2 500 mm, puis par association de blocs au pas de 500 mm
- Dimensions : 3 largeurs (1 200, 1 400 et 1 600 mm) / 2 hauteurs (300 et 450 mm)



Hilot			
Module (mm)	Nbre Blocs	Nbre Filtres	Nbre Plaques
1000	Monobloc	4	0
1500	Monobloc	6	0
2000	Monobloc	8	0
2500	Monobloc	10	0
3000	1x1500 + 1x1500	12	0
3500	1x2000 + 1x1500	14	0
4000	1x2000 + 1x2000	16	0
4500	1x2500 + 1x2000	18	0
5000	1x2500 + 1x2500	20	0
5500	2x2000 + 1x1500	22	0
6000	3x2000	24	0

Au-delà, par cumul de modules standards

APPLICATIONS

- Zones de cuisson en îlot, dans un environnement de type « scramble »
- Adaptée aux blocs centraux
- Pour équipement installé en allège sans cantonnement mural
- Pour tout type de cuisson hors four vapeur
- Adaptable à tout encombrement d'appareil
- La version hauteur 450 possède un volume de cantonnement plus adapté aux forts dégagements de fumées et vapeurs

DIMENSION/POIDS

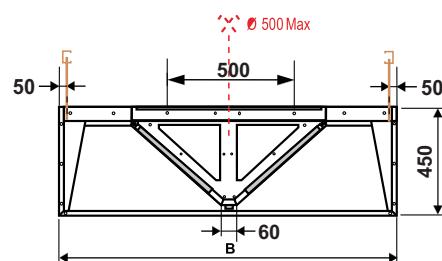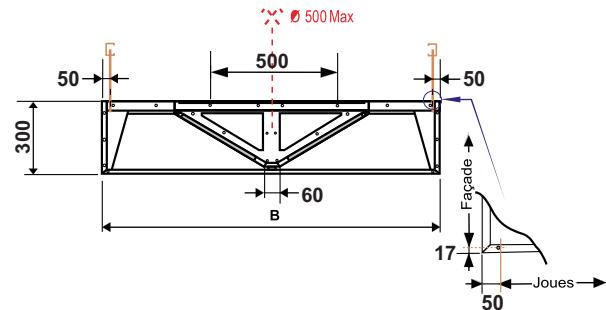

Hotte Hilot HC/V

DIMENSION ET POIDS

Modèle	Cote (mm)	Poids (Kg/ml)				
		B	1 000	2 000	3 000	4 000
Hilot HC/12C	1 200	49	67	81	94	
Hilot HC/14C	1 400	52	71	85	99	
Hilot HC/16C	1 600	57	74	88	103	
Hilot HC/12V	1 200	56	76	92	107	
Hilot HC/14V	1 400	60	80	96	113	
Hilot HC/16V	1 600	62	83	100	117	

ACCESSOIRES

- Filtres
- Luminaires en applique et encastrés
- Virole de raccordement
- Raccordements par collecteurs
- Organe de réglage des débits
- Bandeau d'habillage supérieur



Consultez notre catalogue en ligne