



MXAC



Transport par
camion Saftair



Délai court

Les + produits

- Caisson compact
- Cartouches démontables sans outil
- Parfait pour le traitement des odeurs en complément d'un système UV-C

www.saftair.fr

Constructeur de matériels aérauliques

Tél : +33 (0)2 35 04 69 15 – e-mail : saftair@saftair.com

Siège social et Usine : 15 rue du Levant – 76590 Torcy-le-Petit

Direction commerciale : Immeuble Le Garden – 23 rue de la Maison Rouge – 77185 Lognes



Bien plus que de la ventil

CARACTERISTIQUES

- Enveloppe en acier prélaqué RAL 9010 constituée d'une ossature profilée en aluminium et panneaux prélaqués
- Isolation double peau en standard, laine de roche 25 mm, M1
- Accès aux filtres par une trappe latérale montée sur charnières
- Unité de filtration composée de :
 - Préfiltre plissé en média synthétique avec cadre acier épaisseur 50 mm, EU4/G4 95 % gravimétrique, M1
 - Cadre d'empilage des filtres montés en glissière
 - Cartouches de charbon actif en quart de tour sur platine acier
- Caisson additionnel adapté au montage en aval ou en amont (introduction d'air neuf) des caisson MXT

Astuce : il est conseillé d'entretenir régulièrement l'unité de filtration afin de maintenir dans le temps l'efficacité des cartouches à charbon



APPLICATIONS

- Adapté à l'introduction d'air neuf situé dans une zone à risque de pollution
- Idéal pour traiter les odeurs à l'extraction d'une cuisine professionnelle en complément d'un système de traitement d'air par UV-C (retirer le filtre G4)

GAMME


- 6 tailles de caisson pouvant filtrer des débits de 500 à 14 000 m³/h
- Perte de charge à 4,5 m/s de l'ordre de 500 Pa Stat, charbons seuls à l'extraction
- Perte de charge à 2,5 m/s de l'ordre de 310 Pa Stat, en introduction d'air, filtres semi-encrassés

DIMENSION/POIDS/DEBIT D'AIR

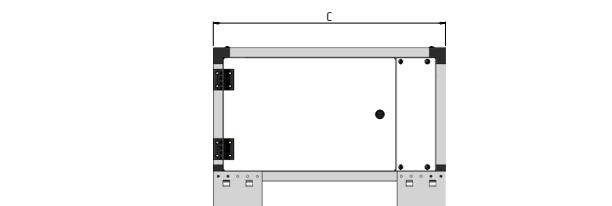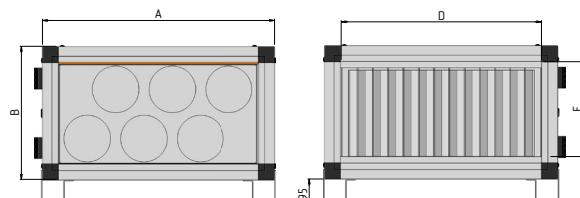


Modèle	Cote (mm)					Poids (kg)	Nbre cartouches rechargeables	Débit d'air maxi (m ³ /h)
	A	B	C	D	E			
MXAC 12	715	410	715	655	350	62	6	1800
MXAC 22	715	715	715	655	655	97	12	3600
MXAC 23	1020	715	715	960	655	135	18	5400
MXAC 33	1020	1020	715	960	960	175	24	7200
MXAC 34	1370	1060	757	1270	960	230	32	9600
MXAC 44	1370	1370	757	1270	1270	305	48	14400

Perthes de charges des filtres

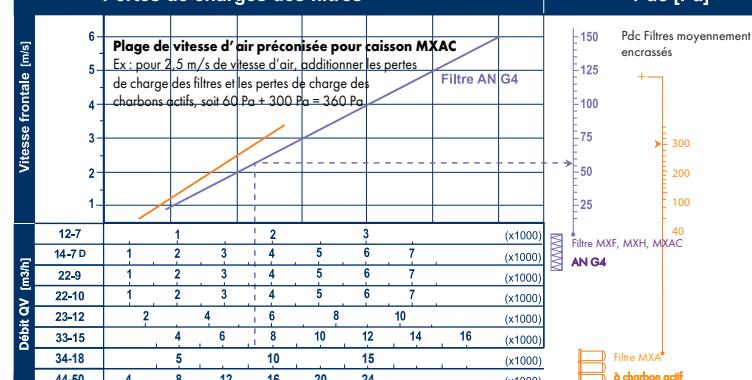

ACCESOIRES

- Filtres de rechanges
- Charbon actif

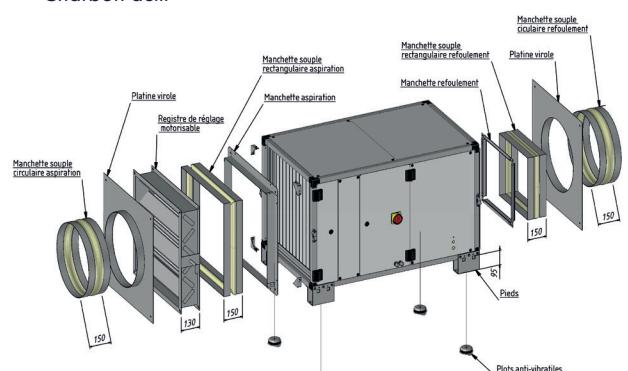

Consultez notre catalogue en ligne